

フォメーションボード仕様

2016.1月現在

■フラット型

印刷された線に沿って貼る(色変更可)



マットラミ+塩ビ出力シート+鉄複合板
(全体約 3.5mm 厚)


■ガイドアクリル付

アクリル板に乗せて貼るので貼りやすい
(アクリル板の色変更可)



アクリル板+マットラミ+塩ビ出力シート+鉄複合板
(全体約 6.5mm 厚)

壁面への取付方法として、両サイドに穴開け、タッピングビス止め、樹脂製の化粧キャップをする仕様が採用されました。

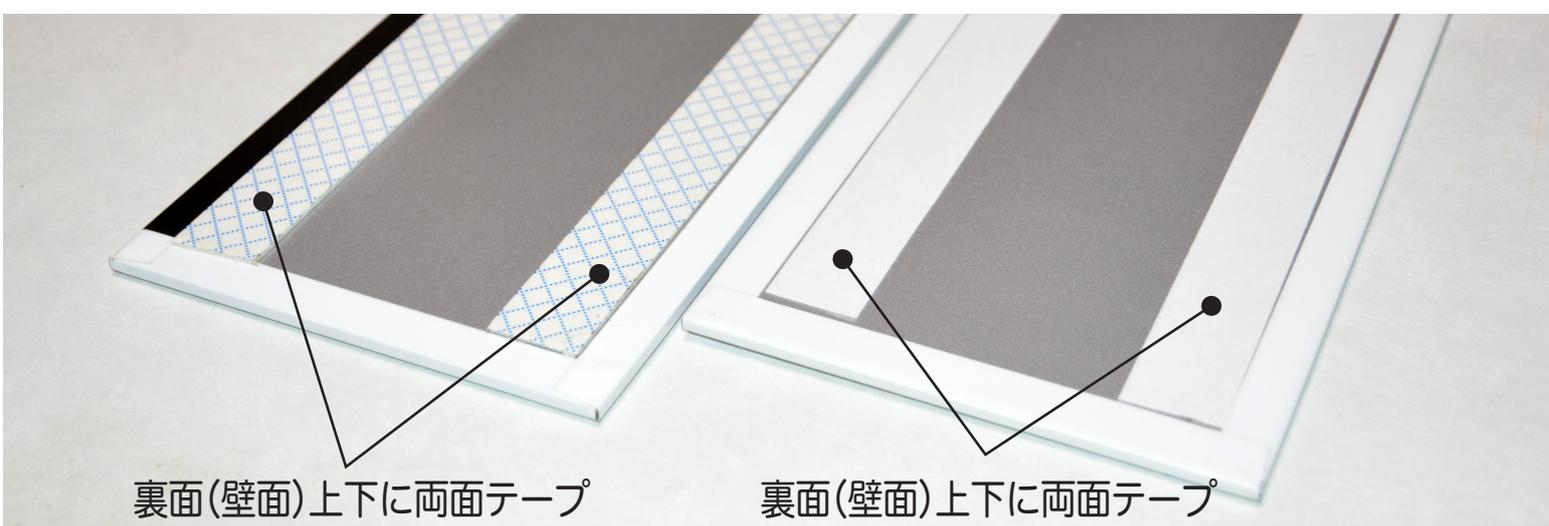

裏面(壁面)上下に両面テープ
(粗面用厚手)

裏面(壁面)上下に両面テープ
(建材用薄手)

※ 両面テープの位置にマグネットシートを貼ることも可能です。